

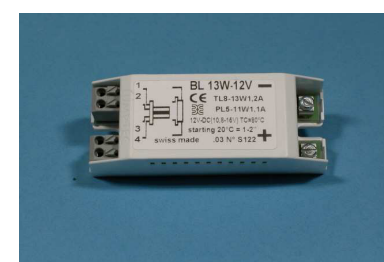



ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERÄTE 12 - 24 - 48V DC

N° d'Art. Type 12V Stromaufnahme in Amp. für verschiedene Leuchtmitteltypen (+/-10%)	S121 BL 14W-12V FH 14W-1,40A	S122 BL 13W-12V TL 8W-0,8A TL13W-1,20A PL 5-7W-0,6A PL9-11W-1,1 A	S123 PLC 16W-12V PLC10W-0,9A PLC13W-1,2A PLC 10W2D 1,0A PLC16W2D1,5A	S124 BL 22W-12V TL15W-1,3A TL18W-1,5A TL22W-1,6A PL-L 18W-1,4A	S125 PLC18W-12V PLC18W-1,6A Dulux D/E 0°C bis + 40°C Dulux T/E - 18°C bis + 40°C	S126 BL 36W-12V TL 30-36W3,0A PL-L 24-36W 2-2,8A PLC28W2D2,3A PLC38W2D2,5A
N° d'Art. Type 24V Stromaufnahme in Amp. für verschiedene Leuchtmitteltypen (+/-10%)	S241 BL 14W-24V FH 14W-0,7A	S242 BL 13W-24V TL 8W-0,4A TL13W-0,6A PL5-7W-0,3A PL9-11W-0,55A	S243 PLC 16W-24V PLC10W-0,5A PLC13W-0,6A PLC10W2D-0,5A PLC16W2D-0,7A	S244 BL 22W-24V TL15W-0,65A TL18W-0,75 A TL22W-0,7A PL-L 18W-0,7A	S245 PLC18W-24V PLC18W-0,8A Dulux D/E 0°C bis + 40°C Dulux T/E 18°C bis + 40°C	S246 BL 36W-24V TL 30-36W-1,5A PL-L 24-36W 1,1-1,4A PLC28W2D1,2A PLC38W2D1,3A
N° d'Art. Type 48V Stromaufnahme (+/-10%)	S481 BL 14W-48V FH 14W-0,35A	S482 BL 13W-48V TL 8W-0,18A TL13W-0,29A PL 5-7W-0,16A PL9-11W-0,27A	S483 PLC 16W-48V PLC10W-0,2A PLC13W-0,3A PLC10W2D-0,25A PLC16W2D-0,35A	S484 BL 22W-48V TL15W-0,35A TL18W-0,4A TL22W-0,4A PL-L18W-0,35A	S485 PLC18W-48V PLC18W-0,33A	S486 BL 36W-48V TL 30-36W-0,7A PL-L 24-36W 0,67-0,7A PLC28W2D0,6A

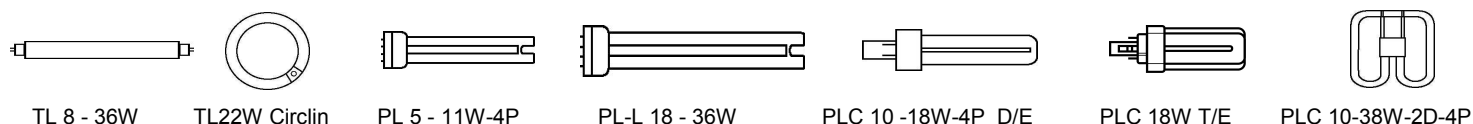


S121-122-123-125

S241-242-243-245-484 (105gr)

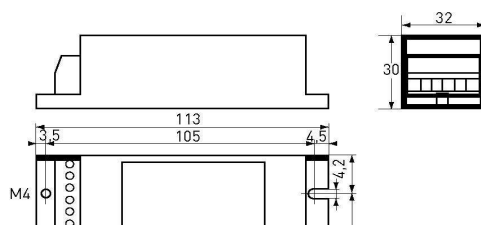

S124-244

S482-483-484-485 (160gr)

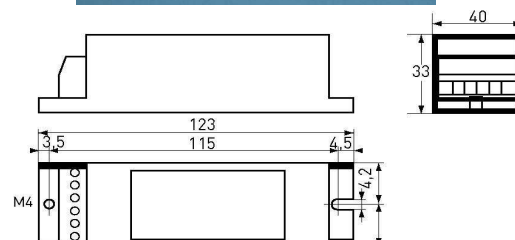

S126-S126S-S246-S246S-S486 (240gr)

Anschlussspannung 12V (10,8 bis 15V) DC / 24V (21 bis 30V) DC / 48V (42 bis 60V) DC

Stromversorgung : mit Batterie oder stabilisierter Stromversorgung (max +/- 5%)

Elektronik leerlaufgeschützt und verpolungssicher. Automatische Sicherung.

Die mit Polyurethan vergossene Elektronik gewährleistet einen optimalen Schutz gegen Feuchtigkeit und Feuer UL V-0.

Betriebsfrequenz : 28 bis 40 kHz je nach Modell.

Betriebstemperatur bei Nominalspannung -18°C bis + 50°C

Zündfähig bis -18°C, wobei darauf geachtet werden soll, dass die Befestigungsschraube des Vorschaltgerätes (- Potential) gut am Reflektor der Lampe befestigt ist.

Für die Typen S124-244-482-483-484-485 , muss das Vorschaltgerät auf einer Distanz von 6 mm von einer Metallmasse montiert werden und mit 15 mm Zwischenraum auf den weiteren 3 Seiten

Leistung : 90%. Alle Vorschaltgeräte eignen sich für Leuchtmittel mit 4 Stiften.

Bemerkung : HÄUFIGES EIN- UND AUSSCHALTEN, SOWIE KURZE EINSCHALTZEITEN REDUZIEREN DIE LEBENSDAUER DES LEUCHTMITTELS. SCHALTEN MIT ZEITSCHALTER IST NICHT EMPFEHLENSWERT.

Zwei Jahre Garantie gegen Fabrikationsfehler.