



ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERÄTE 12 - 24 V DC

N' d'Art. Type 12V Stromaufnahme in Amp.für verschiedene Leuchtmitteltypen (+/-10%)	S126 UV BL 30W-12V für UV Leuchtmittel Wasserdesinfizierung	S126S SOX 36W-12V SOX-E 18W-1,4A SOX-E 26W-2,2A SOX-E 36W-3,0A TA max 50°C	S126SR SOX 36W-12V SOX-E 36W-3,0A In Aluprofil gegossen Für hohe Tempera- turen TA max 80°C	S126T BL 32W-12V Dulux T/E 26W-2,4A Dulux T/E 32W-2,7A	
N' d'Art. Type 24V Stromaufnahme in Amp.für verschiedene Leuchtmitteltypen (+/-10%)	S246 UV BL 30W-24V für UV Leuchtmittel Wasserdesinfizierung	S246S SOX 36W-24V SOX-E 18W-0,7A SOX-E 26W-1,1A SOX-E 36W-1,5A TA max 50°C	S246SR SOX 36W-24V SOX-E 36W-1,5A In Aluprofil gegossen Für hohe Tempera- turen TA max 80°C	S246T BL 32W-24V Dulux T/E 26W-1,2A Dulux T/E 32W-1,4A	S246TE BL 42W-24V Dulux T/E 42W-1,8A
Leuchtmittel	 TL 30W UV Wasserdesinfizierung	Tiefdruck Sodium Lampe  S97 Philips SOX-E 18W 1770lm S98 Philips SOX-E 26W 3700lm S99 Philips SOX-E 36W 5800lm		Osram Dulux T/E  S94 Dulux T/E 26W 1800lm L : 131 mm S95 Dulux T/E 32W 2400lm L : 147 mm	Osram Dulux T/E  S96 Dulux T/E 42W 3200lm L : 168 mm
Halterung	 				



123 x 40 x 33 mm (245gr)

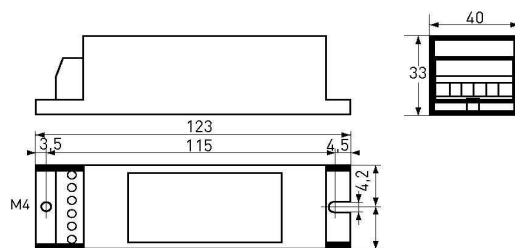

S126UV-S246UV-S126S-S246S-S126T-S246T-S246TE (245gr.)
 S126SR-S246SR ALU Gehäuse 130x45x45 mm (435gr)

Anschlussspannung 12V (10,8 bis 15V) DC / 24V (21 bis 30V) DC

Stromversorgung : mit Batterie oder stabilisierter Stromversorgung (max +/- 5%)

Elektronik leerlaufgeschützt und verpolungssicher, mit Ausnahme des S126T-S246T-S246TE. Automatische Sicherung.

Die mit Polyurethan vergossene Elektronik gewährleistet einen optimalen Schutz gegen Feuchtigkeit und Feuer UL V-0.

Betriebsfrequenz : 22 bis 40 kHz je nach Modell. Leistung : 90%

Betriebstemperatur bei Nominalspannung -18°C bis + 50°C

Kabellänge des Vorschaltgerätes via Leuchtmittel, so kurz wie möglich, maximal 50 cm.

Bemerkung : HÄUFIGES EIN- UND AUSSCHALTEN, SOWIE KURZE EINSCHALTZEITEN REDUZIEREN DIE LEBENSDAUER DES LEUCHTMITTELS. SCHALTEN MIT ZEITSCHALTER IST NICHT EMPFEHLENSWERT.

Zwei Jahre Garantie gegen Fabrikationsfehler.