



BALLASTS ELECTRONIQUES

12 - 24V DC

N° d'Art. Type 12V consommation pour différents tubes en Amp. (+/-10%)	S126 UV BL 30W-12V Pour tube UV Désinfection de l'eau	S126S SOX 36W-12V SOX-E 18W-1,4A SOX-E 26W-2,3A SOX-E 36W-3,0A TA max. 50°C	S126SR SOX 36W-12V SOX-E 36W-2,9A Moulé dans profilé Alu Pour température élevée TA max. 80°C	S126T BL 32W-12V Dulux T/E 26W-2,4A Dulux T/E 32W-2,7A	
N° d'Art. Type 24V consommation pour différents tubes en Amp. (+/-10%)	S246 UV BL 30W-24V Pour tube UV Désinfection de l'eau	S246S SOX 36W-24V SOX-E 18W-0,7A SOX-E 26W-1,1A SOX-E 36W-1,5A TA max. 50°C	S246SR SOX 36W-24V SOX-E 36W-1,45A Moulé dans profilé Alu Pour température élevée TA max. 80°C	S246T BL 32W-24V Dulux T/E 26W-1,2A Dulux T/E 32W-1,4A	S246TE BL 42W-24V Dulux T/E 42W-1,8A
TUBE	 TL 30W UV Désinfection de l'eau	Lampe au Sodium Basse Pression  S97 Philips SOX-E 18W 1770lm S98 Philips SOX-E 26W 3700lm S99 Philips SOX-E 36W 5800lm	Tube Osram Dulux T/E  S94 Dulux T/E 26W 1800lm L : 131 mm S95 Dulux T/E 32W 2400lm L : 147 mm	Tube Osram Dulux T/E  S96 Dulux T/E 42W 3200lm L : 168 mm	
DOUILLE	 Douille G13	 S51D Douille BY22d SOX	 S54D Kit GX 24q-3 26-32W L : 48 mm sans la vis	 S55D Kit GX 24q-4 42W L : 48 mm sans la vis	



123 x 40 x 33 mm (245gr)

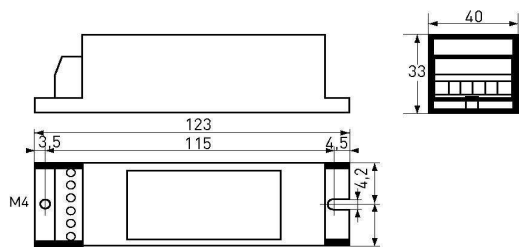

S126UV-S246UV-S126S-S246S-S126T-S246T-S246TE (245gr.)

S126SR-S246SR boîtier Alu 130x45x45 mm (435gr.)

Tension d'alimentation 12V (10,8 à 15V) DC / 24V (21 à 30V) DC

Source d'alimentation : avec batterie ou alimentation stabilisée (max.+/- 5%)

L'électronique est protégée contre l'inversion de polarité excepté S126T-S246T-S246TE et fusible automatique.

Les types S126T-S246T & S246TE sont protégés uniquement par fusible automatique (Attention à la polarité)

L'électronique moulé au polyuréthane assure protection contre l'humidité et le feu UL V-0

Fréquence de fonctionnement : 22 à 40 kHz selon modèle / Rendement 90%

Température de fonctionnement à la tension nominale -18°C à +50°C

Longueur des fils du ballast via le tube, le plus court possible, max. 50cm.

NOTE : LES ALLUMAGES ET LES COUPURES FREQUENTES AINSI QUE LES FONCTIONNEMENTS DE COURTE DUREE REDUISENT CONSIDERABLEMENT LA DUREE DE VIE DES TUBES. L'UTILISATION SUR MINUTERIE EST FORTEMENT DECONSEILLEE.

Garantie de 2 ans contre tout vice de fabrication

Ballast 42W 1.2008

www.solaire.ch