




TYPE
PL 11W/E - 4P

Stromaufnahme $\pm 10\%$
Consommation **12V** = 1,1 A
 Consumption **24V** = 0,55 A
48V = 0,27 A

Gehäuse aus Polykarbonat
Boîtier en polycarbonate
 Moulded polycarbonate enclosure

Spritzwasserdicht
Etanche **IP55**
 Splashproof

N° Art.
S 24
S 25
S 66

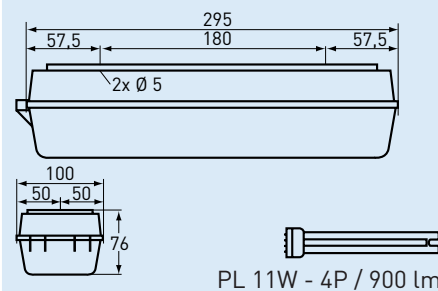

PL 11W - 4P / 900 lm

Gewicht
Poids **0.600 kg**
 Weight
 - 18° + 40°C




TYPE
PLC 13W/E27 - 4P

Stromaufnahme $\pm 10\%$
Consommation **12V** = 1,2 A
 Consumption **24V** = 0,6 A

Shraubmodell E27
Modèle à visser E27
 Screw-in model E27

N° Art.
S 30
S 31

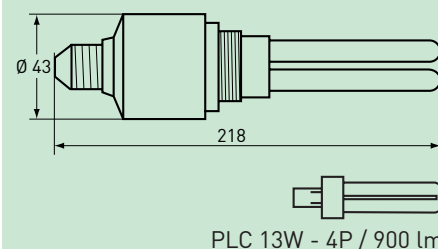

PLC 13W - 4P / 900 lm

Gewicht
Poids **0.220 kg**
 Weight
 0° + 40°C




TYPE
PLC 13W/S100 - 4P

Stromaufnahme $\pm 10\%$
Consommation **12V** = 1,2 A
 Consumption **24V** = 0,6 A

Pendelmodell - Kabellänge 0,8m
Modèle à suspendre - Longueur câble 0,8m
 Suspended model - Cable length 0,8m

N° Art.
S 32
S 33

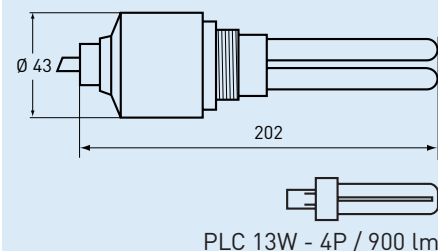

PLC 13W - 4P / 900 lm

Gewicht
Poids **0.290 kg**
 Weight
 0° + 40°C




TYPE
PLC 16W/E27 - 4P (2D)

Stromaufnahme $\pm 10\%$
Consommation **12V** = 1,4 A 16W
 Consumption **24V** = 0,7 A 16W

Shraubmodell E27
Modèle à visser E27
 Screw-in model E27

N° Art.
S 36
S 37

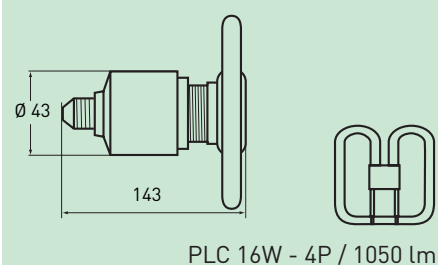

PLC 16W - 4P / 1050 lm

Gewicht
Poids **0.220 kg**
 Weight
 - 18° + 40°C




TYPE
PLC 16W/S100 - 4P (2D)

Stromaufnahme $\pm 10\%$
Consommation **12V** = 1,4 A 16W
 Consumption **24V** = 0,7 A 16W

Pendelmodell - Kabellänge 0,8m
Modèle à suspendre - Longueur câble 0,8m
 Suspended model - Cable length 0,8m

N° Art.
S 38
S 39

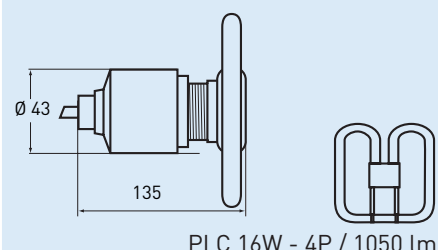

PLC 16W - 4P / 1050 lm

Gewicht
Poids **0.290 kg**
 Weight
 - 18° + 40°C